

シフトポジションインジケータ  
**SHIFT POSITION INDICATOR (HS-K59)**  
【'07~'10 Z750 (ZR750L7/8/9/A)】

車種専用ハーネスキット  
車種専用キット共通  
**取扱説明書**

本製品にはSPI本体は含まれません。

別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケータ5Pカプラー仕様)

¥12,800(税込)が必要です。

車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

**セット内容**

- 専用ハーネス ●防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本

**注意事項**

- 本説明書は Z750 ('07) に対応する内容で記載致しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。


**取り付け方法**

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。  
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

**【取り付け作業の準備】**

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。


- ①メーター周りのインナーパネルを外します。
- ②ヘッドライトカウルを外します。

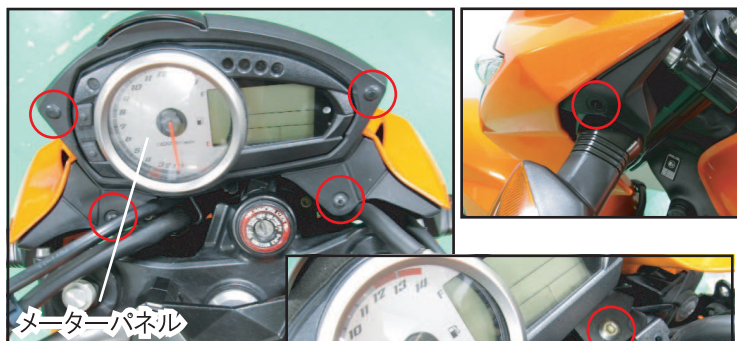

メーターパネル

※画像の赤丸で示したボルトを全て外すとカウル、パネル類が取り外せます。


- ③メーター裏のグレー20Pカプラーを外します。

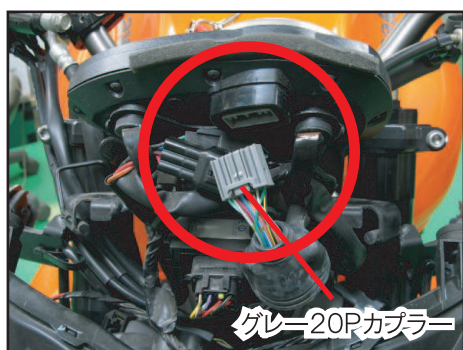

グレー20Pカプラー

**【専用ハーネスの取り付け】**

- ①メーターと車体側ハーネスの間に専用ハーネスを割り込ませます。

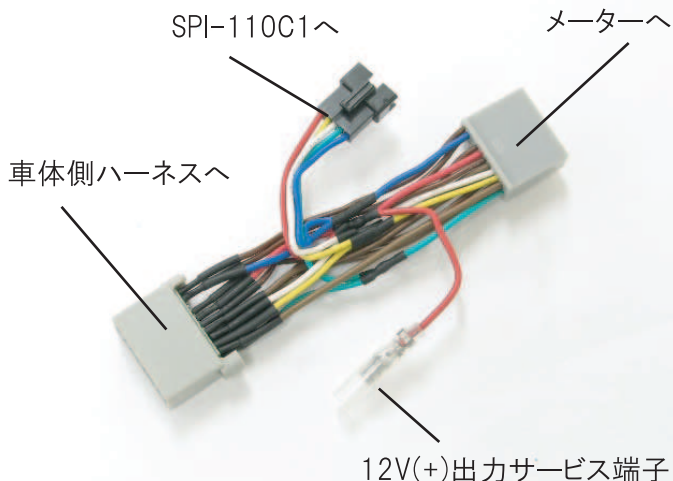

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

**【SPI本体の取り付け】**

- ①メーター周りのお好みの位置にSPI本体を両面テープを使って貼り付けます。

※後ほどギアポジション登録並びに、シフトアップインジケータの設定を行いますので仮付けにしてください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】



SPI本体

- ②SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。  
※ ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に無理な力が加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどにタイラップで固定してください。  
※SPI本体のコードは長めに設定してありますので、たるんだコードはタイラップで束ねてください。
- ③ヘッドライトカウル、インナーパネルを元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジションインジケータ(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください