

シフトポジションインジケータ  
**SHIFT POSITION INDICATOR (HS-S46)**  
【'01~'02 GSX-R1000 (GT74A)】

車種専用ハーネスキット  
車種専用キット共通

**取扱説明書**

**セット内容**

- 専用ハーネス ● 防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本
- 専用ハーネスキット(HS-S46)にSPI本体は含まれません。  
別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケータ5Pカプラー仕様)  
¥12,800(税込)が必要です。  
車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

**注意事項**

- 本説明書はGSX-R1000 ('01)に対応する内容で記載しております。  
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。  
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での  
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は  
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用  
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

**取り付け方法**

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。  
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

**【取り付け作業の準備】**



※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①スクリーンを外します。
- ②メーターユニット固定しているボルトを外します。
- ③ステーからメーターユニットを外します。
- ④メーター裏の16Pカプラーを外します。



**【専用ハーネスの取り付け】**

- ①専用ハーネスを車体側ハーネスとメーターの間に  
接続します。

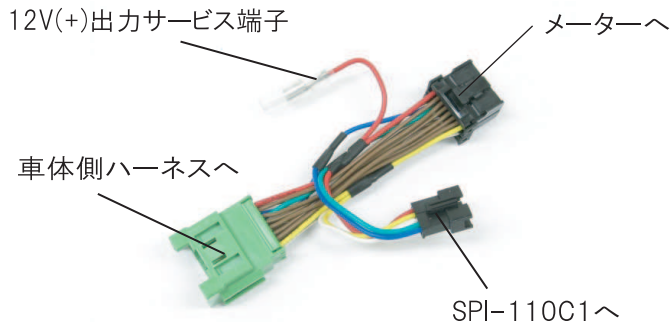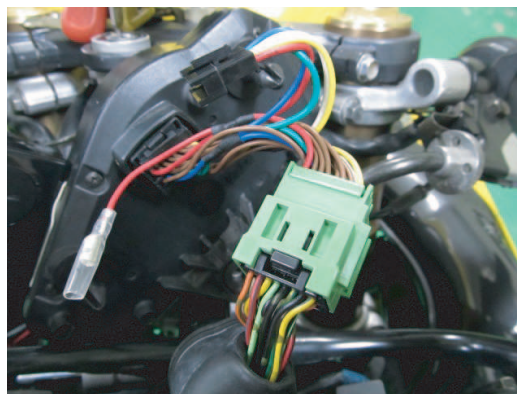


※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の  
接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

**【SPI本体の取り付け】**

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されておられません。】

- ①下の画像を参考にメーター周りのお好みの位置に  
SPI本体を両面テープを使って貼り付けます。
- ※ 後ほどギアポジション登録並びに、シフトアップインジケータの  
設定を行いますので仮付けにしてください。
- ※ ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に  
無理な力が加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどに  
タイラップで固定してください。

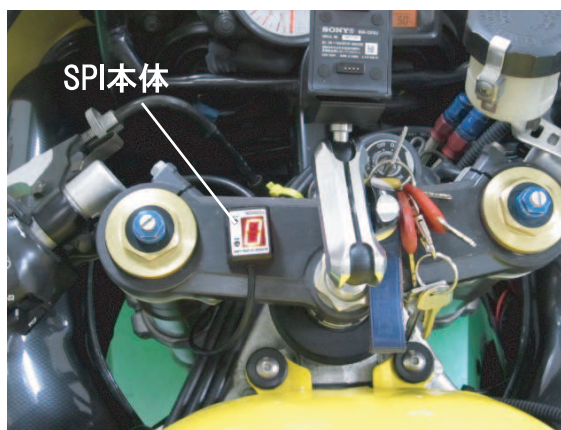

- ②SPI本体のコードをメーター裏の専用ハーネスまで通し、  
専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
- ③スクリーン、メーターを元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、  
及びエラー表示の詳細は SPI-110 C1 シフトポジション  
インジケータ(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください