

CS-550M 盗難警報器 車種専用キット 取付け説明書

No.12012 【CS-H04】 '20～ CT125 ハンターカブ(JA55/JA65共通)

- ① 外装カバーを外して、画像を参考に本体(デジタル3Gセンサー)とサイレンを貼り付けます。
※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。



・サイレンと本体を接続します。



サイレン

本体(デジタル3Gセンサー)


外装取外し方法

- ② 茶コード(メスギボシ付)をバッテリーBOXの赤カプラー黒/白コードに白エレクトロタップで結線し、本体の橙コードと接続します。



※赤カプラーはJA55は4P、JA65は6Pです。

- ③ 本体の赤コードをバッテリーの(+)ターミナル、黒コードをボディーアースへ接続します。

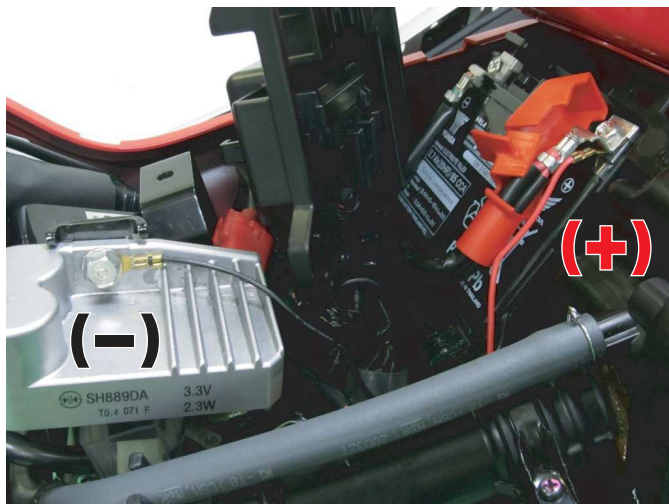

インジケータランプ

- ⑤ LEDインジケータランプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

・LEDインジケータランプコードを本体まで取り回して接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。