

CS-550M 盗難警報器 車種専用キット 取付け説明書


No.12030 【CS-Y08】 '25～ N MAX125(8BJ-SEL1J) 、'25～ N MAX155(8BK-SG92J)

- ① シート等外装を外しガソリントankに本体(デジタル3Gセンサー)とサイレンを貼り付けます。
※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。



外装の取り外し方法は、
当社ブログにてご説明
致しております。左のQR
コードよりご覧ください。

- ② 点火コイルの白コードに本体の橙コードを
付属の赤エレクトロタップで結線します。

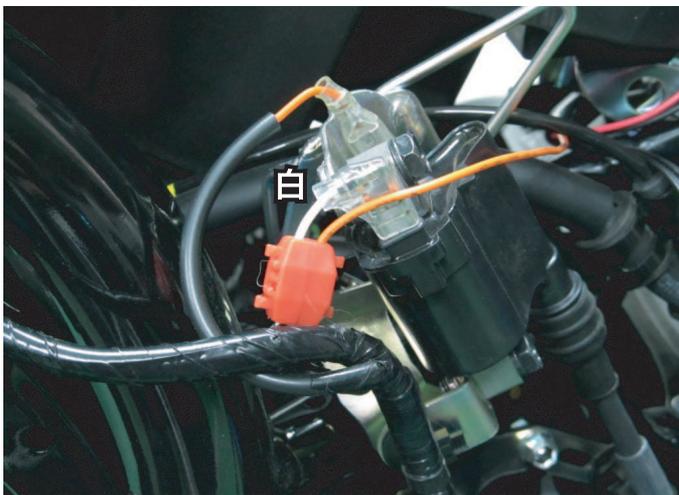

- ③ 本体の赤コードをバッテリーの(+)ターミナル、
黒コードを(-)へ接続します。



- ⑤ LEDインジケータランプは左の画像の
丸で囲った部分に貼り付けます。
※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂を
してください。

・LEDインジケータランプのコードを本体まで
取り回して接続します。コードは挟んでショ
ートさせない様に注意してください。