

セット内容

- 専用ハーネス(HS-H30)
- エレクトロタップ(白) x1個
- メータステー(SPST-02)
- タイラップ(142mm)x5本
- 防水シートx2枚
- 車種専用キットにはSPI-110本体が付属しております。
- 専用ハーネスセットには、【シフトポジションインジケータ本体】は含まれません。
品番11014【SPI-110】が必要です。

注意事項

- 本説明書は、CBR400R (ABS車) に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメータ本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【専用ハーネスの取り付け】


※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①車体からスピードメーターを外します。CBR400Rの場合、画像の
赤丸のボルト6本とブラリベット2個を外します。
CB400F、400Xの場合は車両ごとに部品の取り外しをして下さい。
- ②ガソリンタンク前方のボルト2本を外してタンクを持ち上げます。
- ③点火コイル(右側)の黄／青線(緑の端子側)に専用ハーネスの
黄色線をエレクトロタップで接続します。



- CBR400Rの場合、
- ボルト8箇所
 - ブラリベット2箇所


タンク前方2本の
ボルトを外して持ち上げます。

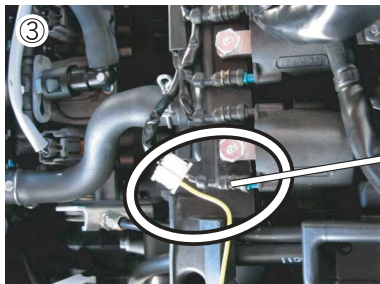

右側にある点火コイル
緑端子の黄／青線へ
専用ハーネスの黄色線を
エレクトロタップ(白)で接続

【専用ハーネスの取り付け】

- ①16Pカプラーをスピードメーターから外します。
- ②専用ハーネスを車体側ハーネスとメーターの間に接続します。
- ③メーターカプラーは必要に応じて付属の防水シートを使って
防水処理を施して下さい。

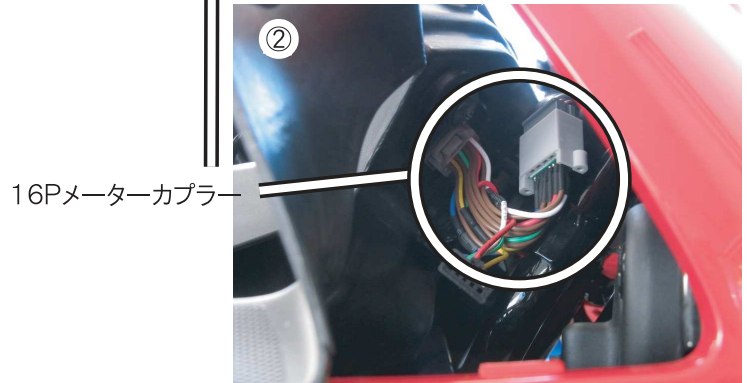


16Pメーターカプラー



- ③点火コイルに接続した黄色線を、専用ハーネス(16Pカプラー)
まで取り回し、黄色線同士接続します。

※黄色線を取り回す際、フロントフォークやハンドルストッパーなどに
挟まない様、ワイヤーハーネスなどにタイラップで固定して下さい。

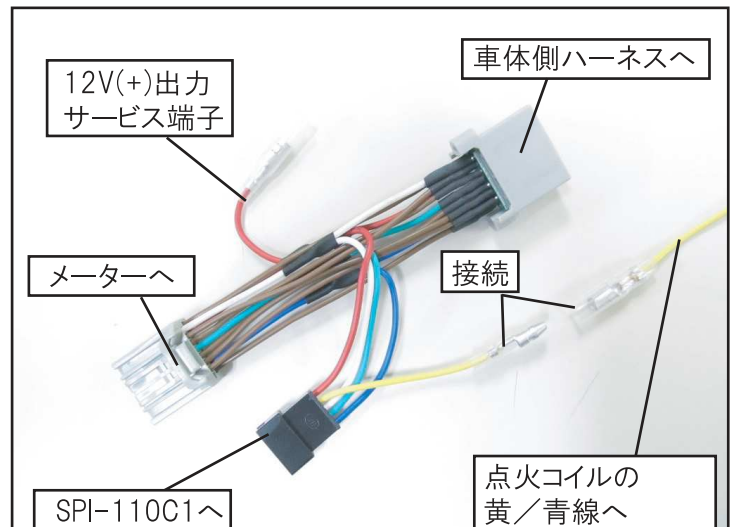


※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の
接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

裏面へ続く

【シフトポジションインジケーター本体の取り付け】

①画像を参考にSPI本体用ステーを貼り付けます。

※貼り付ける面はパーツクリーナーなどで脱脂して下さい。

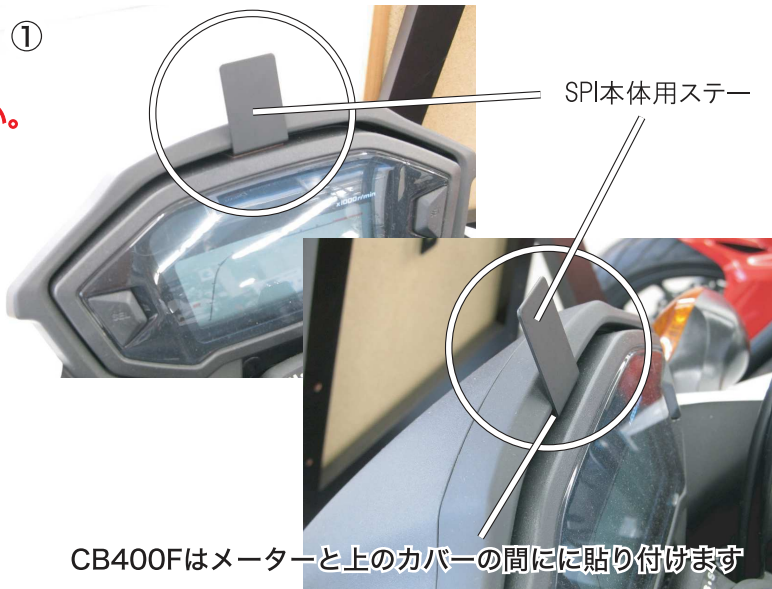

②SPI本体を両面テープを使って貼り付けます。

※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケーターの設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

③SPI本体と専用ハーネスの5Pコネクターを接続します。

※SPI本体のコードは長めに設定してありますので、たるんだコードはタイラップで束ねてください。

④下記を参考に防水シートを施工します。

⑤取り外した外装類を元に戻します。




シフトアップインジケーター登録、及びエラー表示の詳細は別紙のSPI-110 シフトポジションインジケーターの説明書をご覧ください

【メーターカプラー用 防水シートの使用方法】 ※画像は他の車種を使用しております。



①カプラーの大きさに合わせてカットする。
※カプラー外周より10mm以上大きくカットします。
※剥離紙を残すとシワを防ぐ事が出来ます。

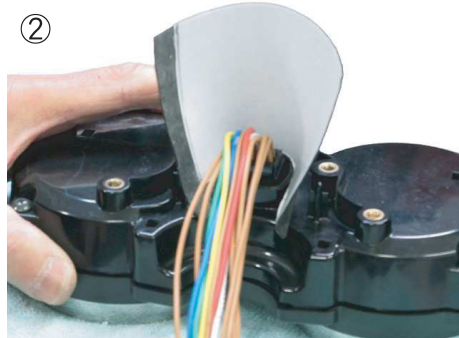

②防水シートを巻きつけます。



③防水シートを貼り合わせます。



④ハーネスの出口を絞ります。



⑤防水シートとハーネスをテーピングします。

株式会社 **プロテック**

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-5-16

TEL:044-870-5001 FAX:044-870-9010

<http://www.protec-products.co.jp/>