

シフトポジションインジケータ
SHIFT POSITION INDICATOR (K23)
【'25～W230・'25～メグロS1】
8BK-BJ230A

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容

- 専用ハーネス(HS-K33)x1個 ●専用メーターステー(SPST-04)x1個
- 防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本
- SPI-K23車種専用キットはシフトポジションインジケータ本体が付属しております。
- HS-K23ハーネスキットにはシフトポジションインジケータ本体は含まれません。
別売りのSPI-110シフトポジションインジケータ本体(No.11014またはNo.11050)
が必要です。

注意事項

- 本説明書はW230('25)に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーターステーの裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。


取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。


- ①ヘッドライトを外します。
- ②メーターカプラー(グレー16P)を外します。

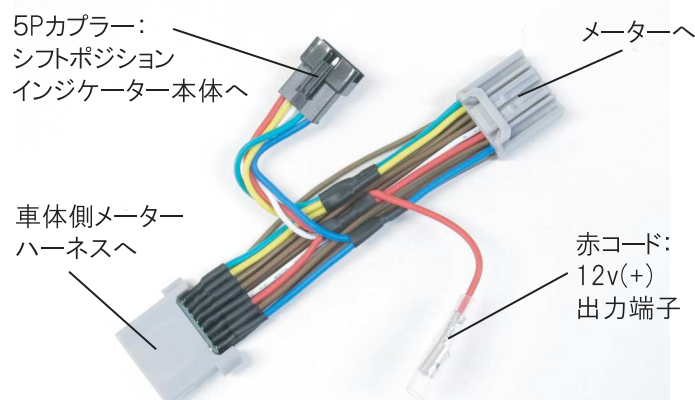

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の
接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

【専用ハーネスの取り付け】

- ①専用ハーネスをメーターへ接続します。

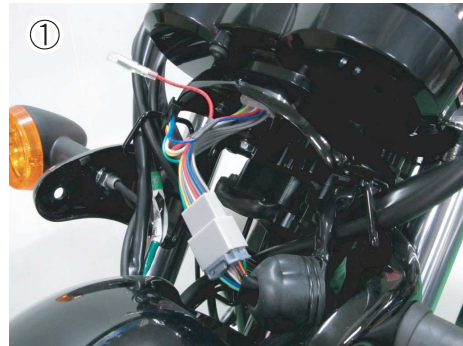


- ②防水シートをカプラーに貼り付けます。



【SPI本体の取り付け】

- ①下の画像を参考に付属品のメーターステーを両面テープで
メーターケース上部に貼ります。
 - ②SPI本体をメーターステーに両面テープを使って貼り付けます。
- ※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケータの
設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

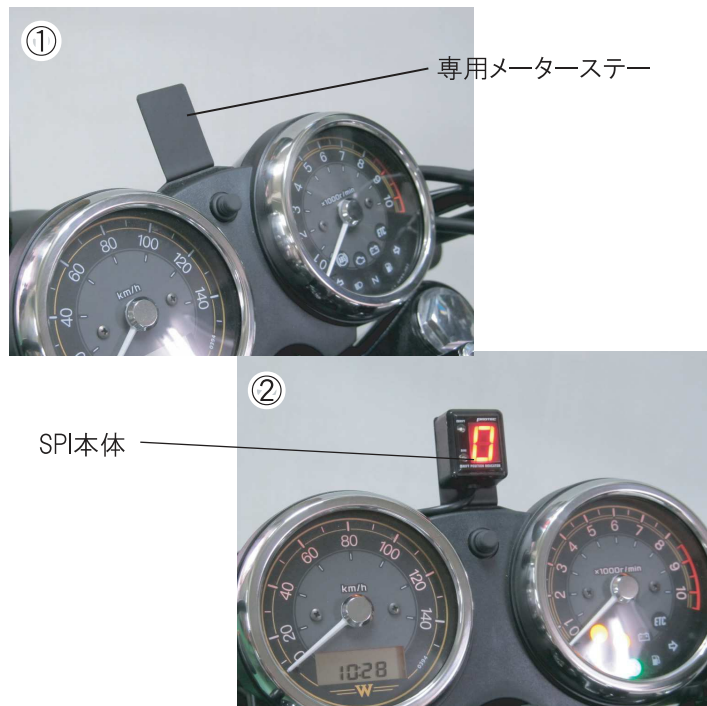

- ③SPI本体のコードを専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が
加わらないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなど
にタイラップで固定してください。
- ④ヘッドライトや外装を元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、
及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション
インジケータ(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください