

シフトポジションインジケータ

SHIFT POSITION INDICATOR (K41)

'15~ Ninja250 SL
'16~ Z250 SL ABS車
共通

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容

- 専用ハーネス(HS-K41)x1個 ●防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本
- SPI-K41車種専用キットはシフトポジションインジケータ本体が付属しております。
- HS-K41ハーネスキットにはシフトポジションインジケータ本体は含まれません。
別売りのSPI-110シフトポジションインジケータ本体(No.11014またはNo.11050)が必要です。

注意事項

- 本説明書は、'15 Ninja250SL (国内) に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPI本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になることがあります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①ミラー、スクリーン、メーター周りのパネルを外します。



Ninja250SL

- ②メーターハーネスの16Pカプラー(グレー)を外します。




Ninja250SL

【専用ハーネスの取り付け】

- ①専用ハーネスを車体側ハーネスとメーターの間に接続します。
- ②メーターカプラーは必要に応じて付属の防水シートを使って
防水処理を施して下さい。

※防水シートの使用方法は裏面をご覧ください。

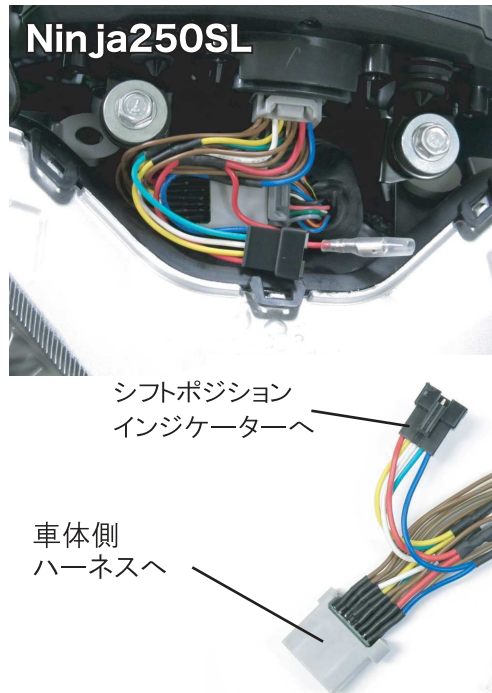

※専用ハーネスの赤コード(メスギボシ)は12V(+)出力端子です。
弊社[盗難警報機CS-550M]の接続を始め、アクセサリ電源
として多目的に活用頂けます。

【シフトポジションインジケータ本体の取付け】

- ①SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。
SPI本体のコードはタイラップで縛って下さい。

※この時点でギアポジション登録、シフトアップインジケータの
設定を行います。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

SPI-K41フルキットはノーマルギア比でのシフトポジション
データが登録されております。スプロケの丁数を変更している
車両はギアポジションの設定が必要です。
シフトポジションインジケータの説明書をご覧ください、
設定を行ってください。

- ②Ninja250SLはSPI本体を画像の位置に両面テープで貼付けます。
Z250SLはメーター周りに両面テープで貼り付けます。

※ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に
無理な力が加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどに
タイラップで固定してください。



Ninja250SL

- ③SPI本体のコードをメーター裏の専用ハーネスまで通し、
専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
- ④取り外したメーター周りの部品類、外装類を元に戻します。

【メーターカプラー用 防水シートの使用法】


②～④は他車種です。参考にしてください。




①カプラーの大きさに合わせてカットする。
※カプラー外周より10mm以上大きくカットします。
※剥離紙を残すとシワを防ぐ事が出来ます。



②防水シートを巻きつけます。

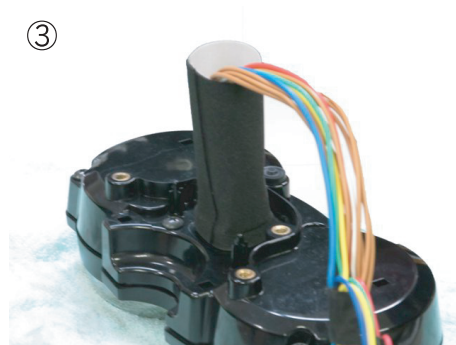

③防水シートを貼り合わせます。

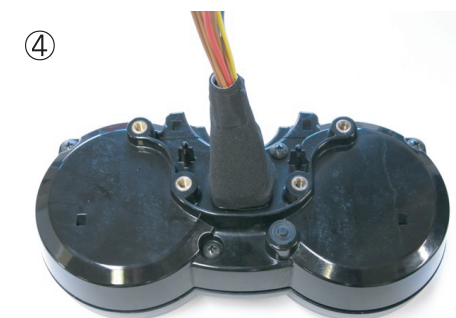

④ハーネスの出口を絞ります。



⑤防水シートとハーネスをテーピングします。

株式会社 **プロテック**

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-5-16
TEL:044-870-5001 FAX:044-870-9010
<http://www.protec-products.co.jp/>