

12vオートバイ用盗難警報機 CS-550M【インジケーター2個入り】

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。お取付けの際は本書を良くお読み頂きご理解の上、正しくお取付けください。※誤ったご使用による事故などの責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。

特長

- 本製品に搭載のデジタル3Gセンサーが警報セット時の車両の状態を記憶して、**7度以上**の姿勢変化を感知した場合、122dBの大音量で警告・警報音を発生させます。
- 警報のセット及び解除はイグニッションキーだけで行える簡単操作。
- 待機電流はわずか0.9mA以下で、バッテリーの自己放電量よりも少ない省電力設計。

ご使用上の注意

- 取扱説明書や保証書を必ずお読みになってからお取付けください。
- 本製品の取付けには専門知識、経験が必要となります。取付け、配線に自信のない方は安全のため専門店にお任せすることをおすすめいたします。
- 本製品は12Vのバイク用です。6Vバイク及びバッテリーレス車にはお取付けできません。
- 車両によってはお取付けできない場合があります。
- 本製品は盗難防止補助装置ですので盗難等の損害を完全に防止するものではありません。当社では盗難や悪戯等による損害が発生した場合の保証はいたしません。
- 本製品は完全防水ではありません。水のかからない場所に取付けてください。
- 本体・サイレン・配線は外部から見えない場所に取付けてください。
- キーレスエントリー装着車および一部のイモビライザー装着車はお取付けできません。
- 本製品を説明書以外の方法で取り付けたり使用した場合の事故や怪我、車両の損害に対して一切の責任を負いかねます。
- 本製品を分解または改造された場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。

構成部品

- センサー本体 ×1
- サイレン ×1
- LEDインジケーターランプ ×2
- エレクトロタップ ×2

配線図


※取付けの際はバッテリーのマイナス端子を
はずして作業を行ってください。

【注意】

サイレンが鳴ったときの振動で
デジタル3Gセンサーが感知し
続け、警報が止まらなくなる
可能性があるため本体と
サイレンは10cm以上離して
取付けてください。

エレクトロタップで接続

※エレクトロタップを使用する場合は、
噛み込み不足による接触不良にご注意ください。
(使用できる配線の太さ: 0.5~0.85sq)

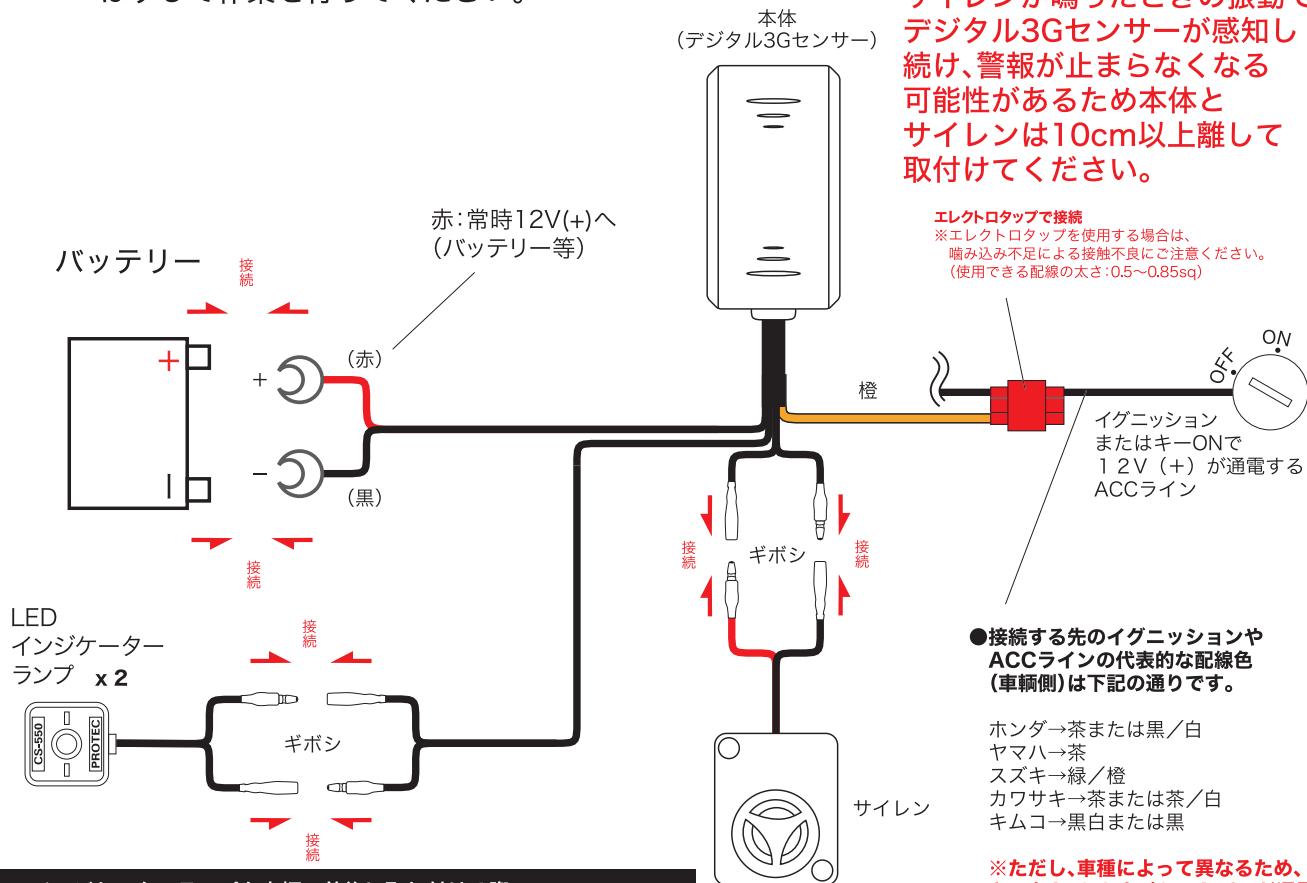

●接続する先のイグニッションや
ACCラインの代表的な配線色
(車側)は下記の通りです。

ホンダ→茶または黒/白
ヤマハ→茶
スズキ→緑/橙
カワサキ→茶または茶/白
キムコ→黒白または黒

※ただし、車種によって異なるため、
キーをONにした時にDC12Vが通電
する線を調べて接続してください。


※インジケータランプを車輻の前後に取り付ける際、
配線の長さが足りない場合は同じ位の太さの配線で延長してください。

オートバイ用 盗難警報機【CS-550M】取り付け上の注意点

本体のラベル面が必ず上向きに
なるようにお取り付けください。

本体から出ているコードが必ず下向きに
なるようにお取り付けください。
※コードを上向きに取り付けると本体内に
水が入る恐れがあります。

本体 (センサー)

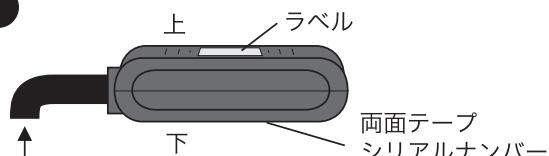


本体(センサー)は車体の安定した場所に取り付けてください。
また本体(センサー)は結束バンドで車体に対して強固に固定
する事で誤作動防止になります。


●警報待機のセット

【イグニッションキーOFFでエンジン停止後、キーON→OFFでセット】

セットしてから、1分間は警告・警報音は鳴らない仕様になっていますので、シートカバーを掛ける時などに便利です。

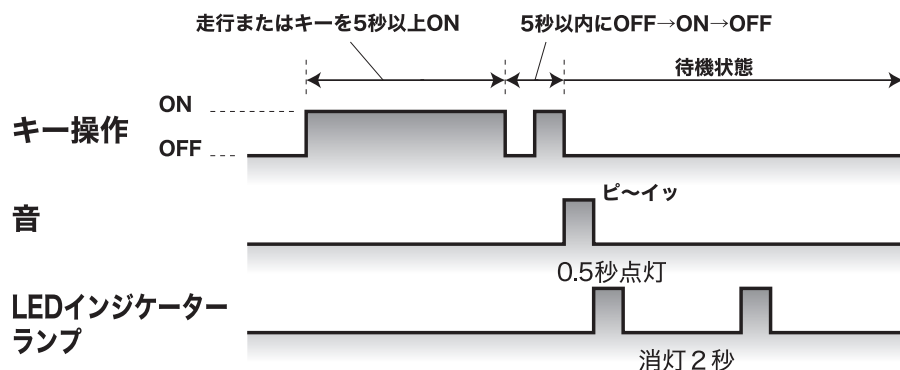


●警報待機の解除(警報の停止)【イグニッションキーONで解除】

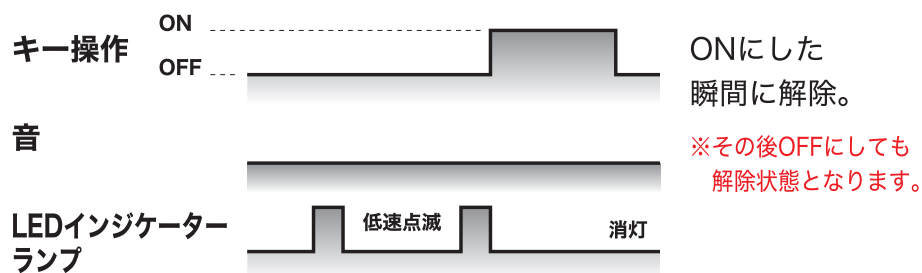

警報の発生

警報セットした際の車両の状態に対して7度以上の姿勢変化をデジタル3Gセンサーが感知すると、

- ①約5秒間警告音が鳴ります。
- ②さらに継続してデジタル3Gセンサーが感知し続けた場合は最大約3分間連続警報音が鳴ります。

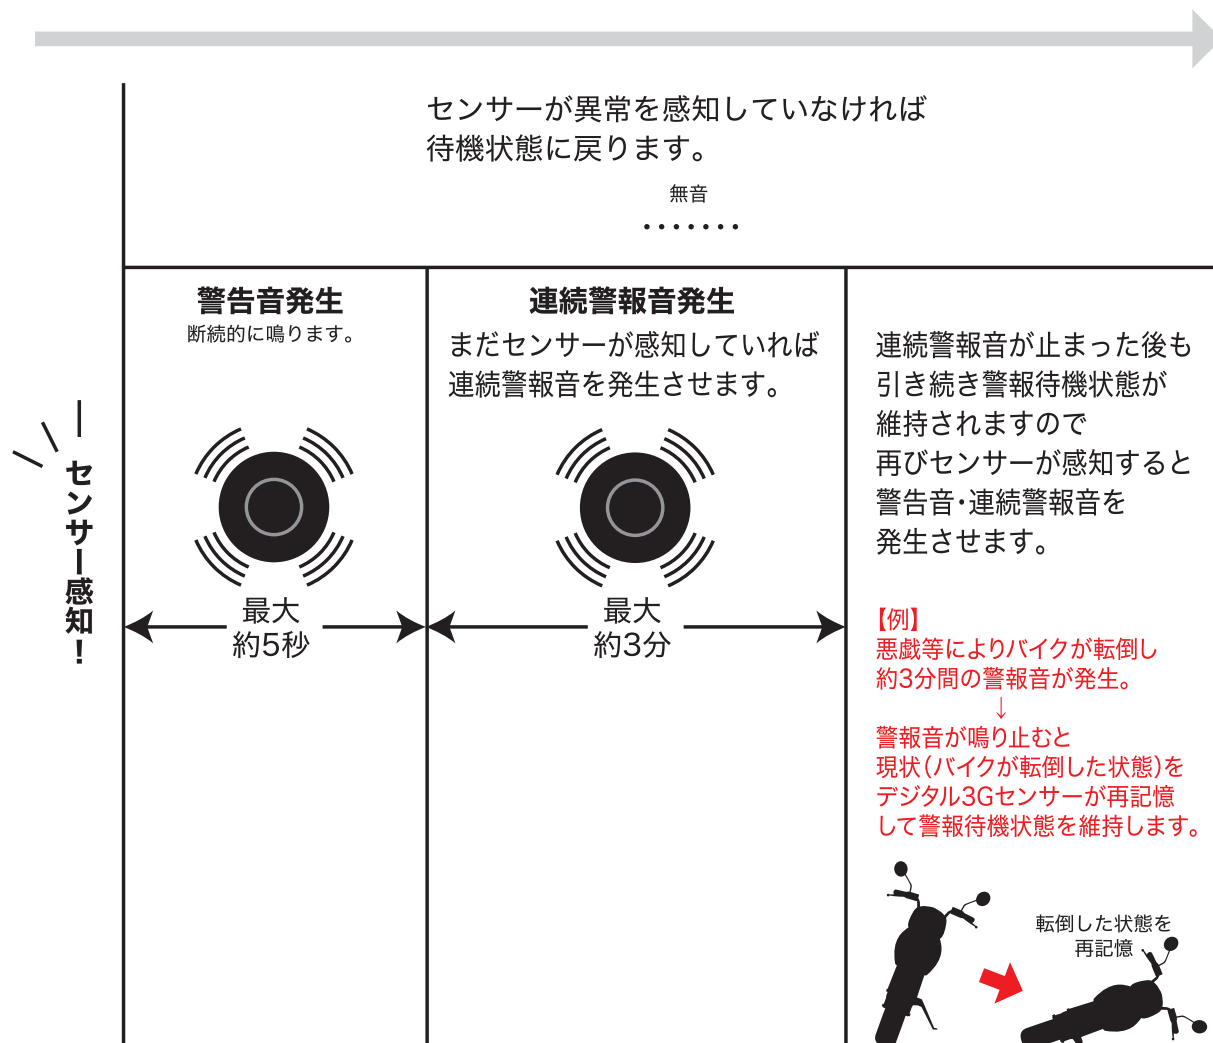


●警報の停止

警告音発生中または連続警報音発生中にキーをONにすると
サイレン音が停止し同時に警報待機状態も解除されます。

※解除されると、キーをOFFにしても、解除状態となります。


●LEDインジケータランプの点灯パターン

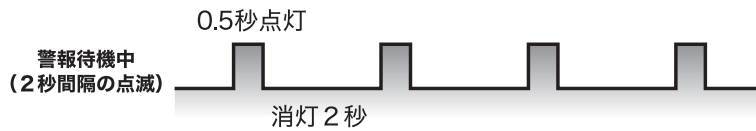

警報待機状態を表します。
(0.5秒点灯と2秒消灯の繰り返し)



センサーが異常を感知中を表します。

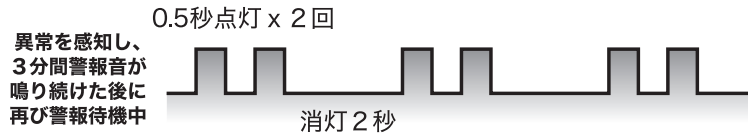

約3分の連続警報音が発生した後、
警報待機状態に入った場合、
2回点滅で警報が鳴った事を表します。

仕様

【本体】

定格電圧:DC12V
使用電圧範囲:DC7V~17V
消費電流:0.9mA以下(待機時)
外径寸法:W36×H70×D19mm

【サイレン】

型式:圧電式
出力音圧レベル:122±5dB/12V/10cm
周波数:2~4KHz
外径寸法:W39.5×H48×D23.5mm

【インジケータランプ】

型式:LED(発光ダイオード)
発光色:赤色