


純正マルチリフレクターヘッドライト対応H4 LEDバルブkit HONDA '18～CB1300S.F. (2BL-SC54)専用 H4バルブ 12v 30w/30w (Hi/Lo)

警告

- 取付けは取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。
- 取付け前に必ずバッテリーのマイナス側のターミナルコードを外して、キーOFFであることを確認してください。
- LEDチップは触れたり汚さないでください。汚れの付着は熱溜まりによるLEDチップの焦げの原因となります。
汚れによるLEDバルブの損傷については保証の対象外となりますので取扱いには十分ご注意ください。
- 本製品は精密機器ですので取扱いには充分ご注意ください。落としたり、配線を無理に引っ張ったりしないでください。誤った取扱いは故障の原因となったり、怪我や火傷、人命にかかわる重大な事故を引き起こす危険性があります。またスパークや絶縁不良、ショートにより本製品の故障や車両火災の原因となりますので充分ご注意ください。
- **本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。**分解・改造した製品の保証は受けられません。
- 点灯中のヘッドライト内のLED発光を直視しないでください。視覚障害の原因となります。
- 点灯中や消灯直後にレンズに水をかけないでください。急な温度変化でレンズやLEDバルブの破損の原因となります。また、LEDバルブ本体と後方のファン取付けステーや、コントローラーユニットは高温になりますので触らないでください。

注意

- 本製品は、HONDA '18～CB1300S.F. (SC54-2300001～)専用です。**※適合車種以外には取り付け出来ません。**
- 本製品はオートバイ専用となっておりますので四輪自動車への使用はできません。四輪車用は別製品で販売しております。
- 紙や布で覆ったり燃えやすい物の近くで点灯させないでください。火災や異常加熱を引き起こす恐れがあります。また、可燃スプレー、シンナー等燃えやすい物や引火する危険のある物の近くでは点灯しないでください。
- 点灯した状態での取付けは行わないでください。故障や火傷の原因となります。
- 本製品は生活防水ですが完全防水ではありません。コントローラーユニットから出ているカプラーはビニールテープや自己融着テープなどを巻くかコーキング剤などで防水処理をしてください。必要以上に水で濡らす事は避けてください。
- 高圧洗浄機による洗車を行う際は本製品に直接高圧洗浄が当たらないようにしてください。
- LEDバルブやコントローラーユニットを落としたり、強い衝撃を与えるなどしないでください。破損や性能の低下、寿命を縮めるだけでなく、ケガの原因にもなります。
- **LEDバルブの組み付けには、この  グリス マークで示した箇所に必ず付属のシリコングリスを塗ってください。**
- 防水ファンを覆い隠さないでください。ファン後方には吸い出した空気が流れる十分なスペースを確保してください。
- ネジ部の緩み防止にネジロックをご使用ください。また定期的な増締めを行ってください。
- 取付けは専門知識と技術が必要です。熟練したメカニックのいる指定整備工場などで行ってください。
- ご使用前に必ず光軸の調整を行ってください。対向車の視界の妨げになり、交通事故を誘発する恐れがあります。詳しくは道路運送車両の保安基準を参照ください。
- 本製品の取付けをした事により車両製造メーカーの保証が受けられない場合があります。
- 本製品の使用により生じた故障・事故などの損害については、当社で一切責任を負いかねます。また、修理の際に生じる脱着工賃やその他諸費用につきましては、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 取付け作業中または使用中に少しでも異常を感じたら、ご購入の販売店または当社サービス課までお問い合わせください。

製品の主な特長・仕様


- **車検対応!**
本製品は車検対応品です。車検適合基準の光度15,000カンデラに対して当社にて34,100カンデラを計測しております。添付の日本車両検査協会発行の成績書にCB1300SBの灯体で測定した最高光度が記載されております。
- **ノーマルLEDよりも明るい!**
ノーマルのLEDヘッドライトと比較してルーメン値で約3倍以上の明るさです。
- **省電力設計!**
消費電力はHi / Lo 各30wです。アイドリング時の発電量が高いのでバッテリー上がりの心配がありません。
- **信頼のCREE社製LED採用!**
発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。
- **Hi/Lo切り替え!**
Hiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。
- **いきなり明るい素早い点灯!**
HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事はありません。
- **防水冷却ファン採用! 安心の冷却システムで常に明るい!**
LEDで発生する熱をロスなくアルミ放熱板に伝えて防水冷却ファンで冷却する事で長時間連続点灯しても熱の影響を受ける事無くフルパワーで明るい光が持続します。

仕様

- 定格電圧…DC12v
- 消費電力…30W(Hiビーム) / 30w(Loビーム)
- 色温度…6000/3000k
- 使用LED…CREE社製 XLamp XP-L LEDs


構成部品

- ①コントローラーユニット(30/30w用) DOW-3055 × 1 ②LEDバルブ(H4-Hi/Lo) × 1
③ヘッドライト接続ハーネス × 1 ④シリコングリス × 1 ⑤コントローラー用両面テープ × 1
⑥ゴムキャップ(70mm) × 1 ⑦ショートバルブフック × 1 ⑧エレクトロタップ(白) × 1
※純正部品(33120-MAZ-003)ヘッドライトレンズは含まれません。別途ご用意ください。

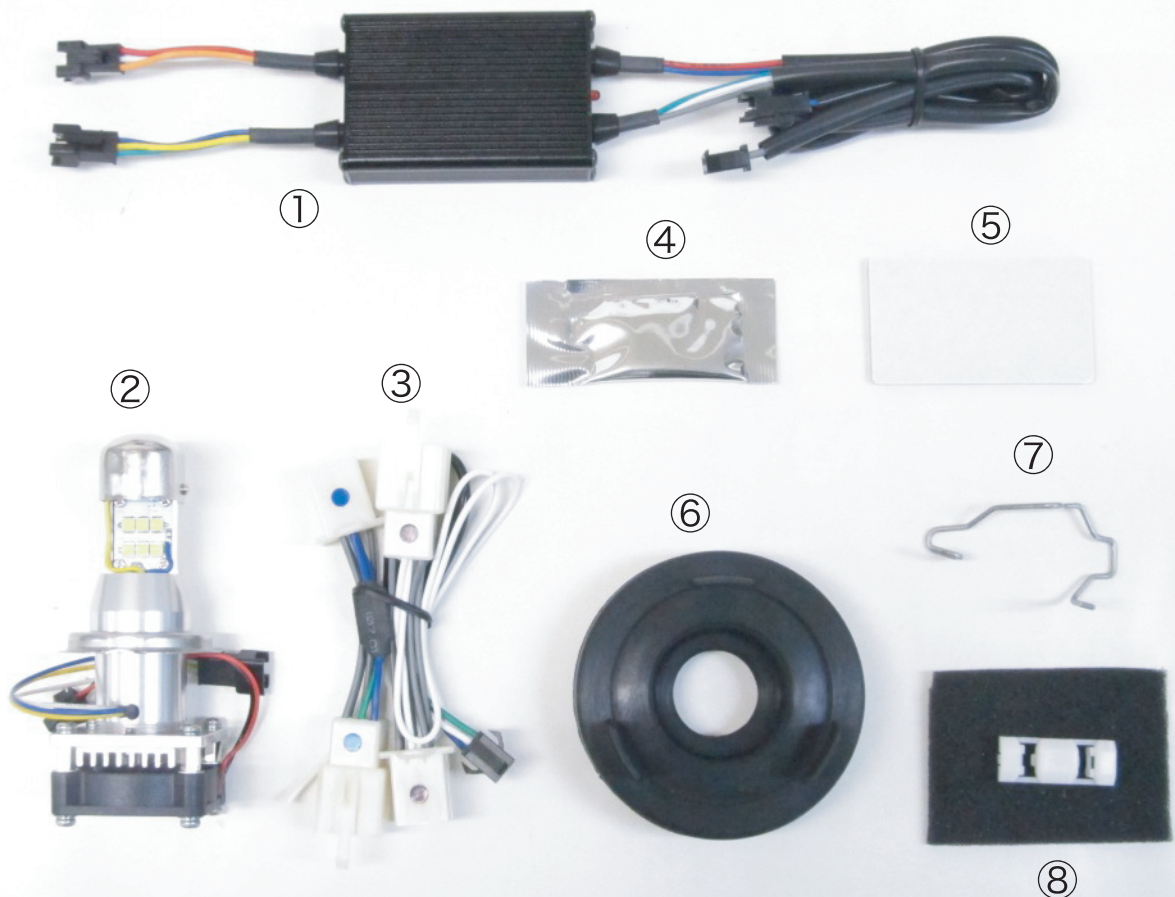

ヘッドライトの組み換え

①ヘッドライトレンズを取り外します。

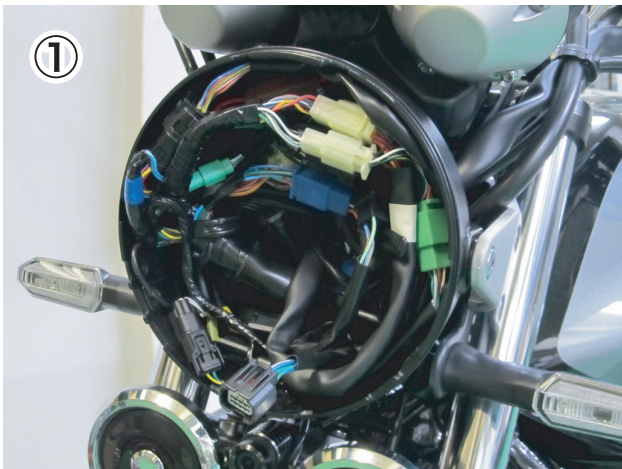

②リムとLEDヘッドライトを分割します。
画像の点線で囲った部品は再利用します。




③純正部品レンズ(33120-MAX-003)をリムに取り付けます。②で外したネジを使って元と同じ様に組付けます。




LEDバルブの取付け

① LEDバルブからヒートシンク&ファンを外します。
反時計回りに3回転させれば外れます。

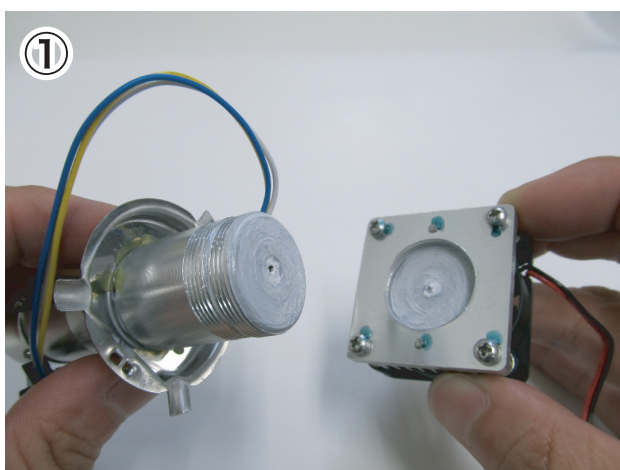

② LEDバルブ後部にはグリス(部品表④)を塗ります。

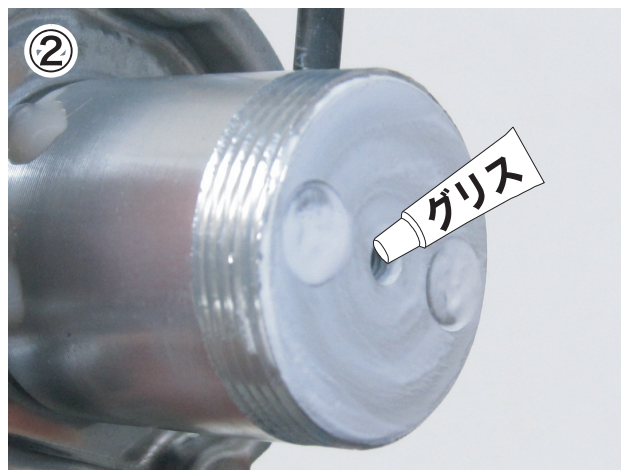


③ ノーマルのバルブスプリングフックを外して
ショートバルブフック(部品表⑧)を取付けます。

③




④ LEDバルブを取り付けます。

④

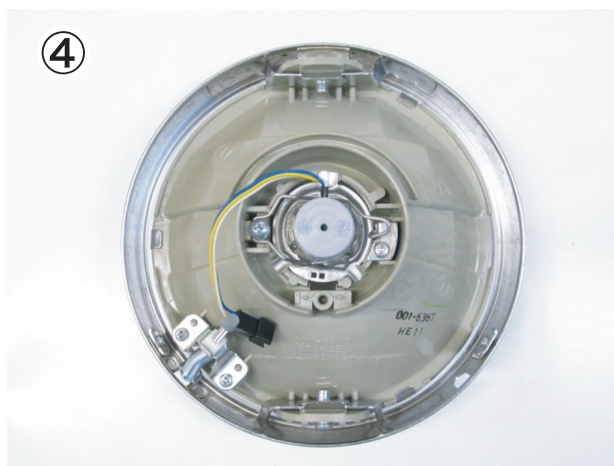

⑤ ゴムキャップ(部品表⑦)を取付けます。
※ゴムキャップでLEDバルブのコードを押し
つぶさないでください。

⑤

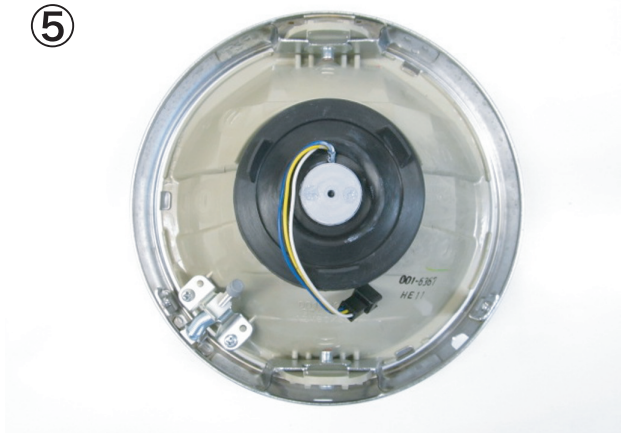


⑥ ①と逆の手順でヒートシンク&ファンを取付けます。
組付けネジ部は細目ですので破損には注意してください。
ネジ部はP1mmで板厚3mmですので約3回転絞めこみます。

⑥



ヘッドライト接続ハーネスの取付け方法

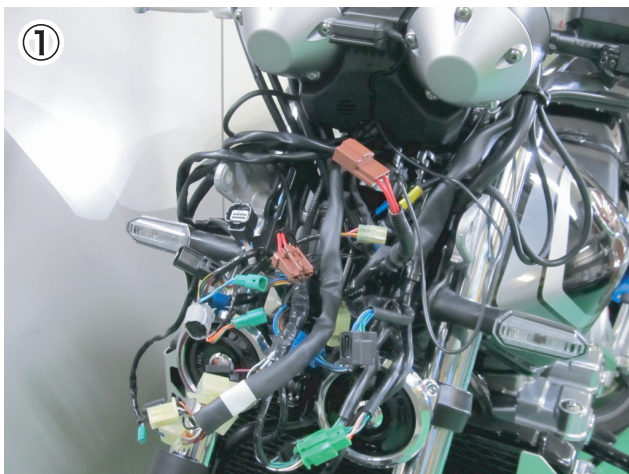

① ヘッドライトケースを外します。




② ヘッドライトレンズとケースを組付け、ファンユニットがケースに当たる部分を切除します。




③ インジケーターから出ているハーネスの防水コネクター黒2個、灰色1個はヘッドライトケースの外に出して下の画像の赤丸の位置（右側ヘッドライトステー付近）に結束バンドで固定します。
※防水コネクターは念の為、自己融着テープを巻いて防水対策を行う事をお勧め致します。



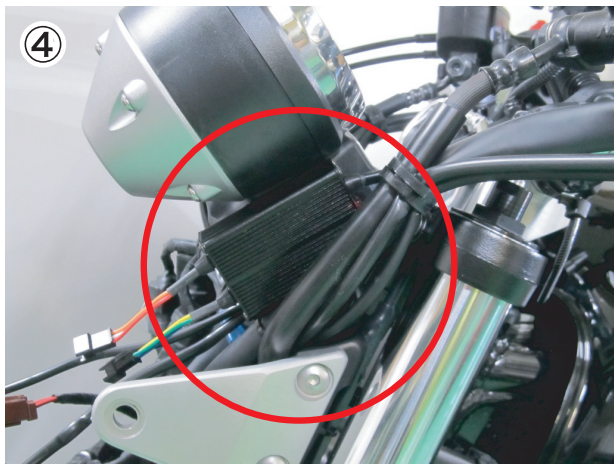


④ コントローラーユニットをメーター左側の側面に付属の両面テープで貼り付けます。

※貼り付け面はパーツクリーナーで脱脂してください。

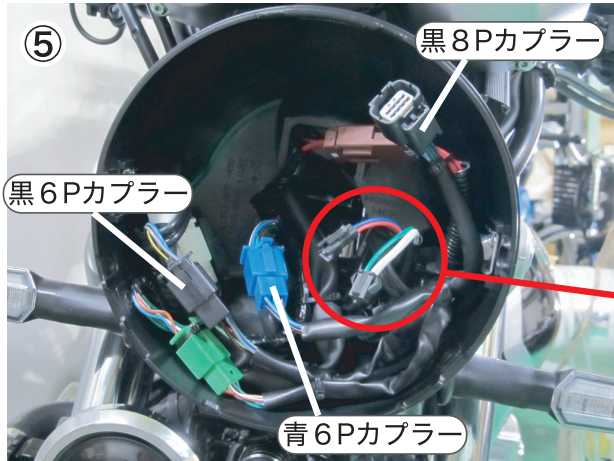


⑤ ヘッドライトケースを元に戻します。ケース内にはハーネスを収納します。収納の状態は左の画像を参考にしてください。黒6Pカプラー、青6Pカプラーおよびノーマルヘッドライトの黒8P防水カプラーは画像の位置に来る様に調整してください。

また、コントローラーユニットの2P(赤・青)、3P(緑・灰・白)のコードをライトケース内に通しておきます。

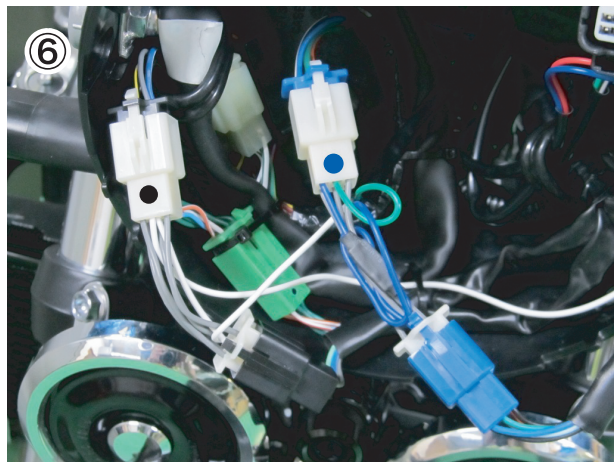


⑥ 黒6Pと青6Pカプラーを分割します。ヘッドライト接続ハーネス(部品表③)を画像の様に割り込ませます。

※黒カプラー側には黒シールの貼られた方を、青カプラー側には青シールの貼られた方を間違えない様に注意してください。

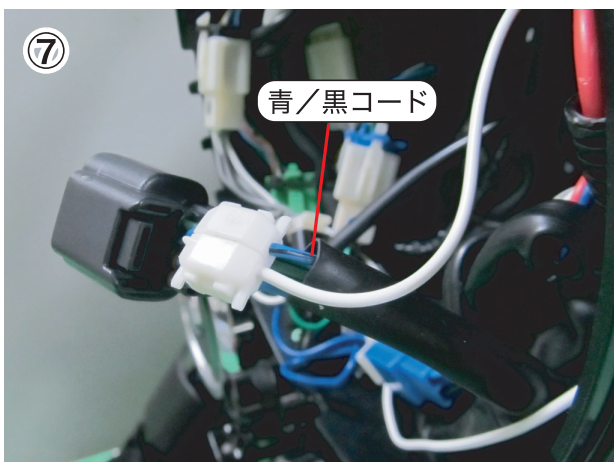



⑦ 黒8P防水カプラーの青/黒コードにヘッドライト接続ハーネス(部品表③)の白コードを付属のエレクトロタップで結線します。

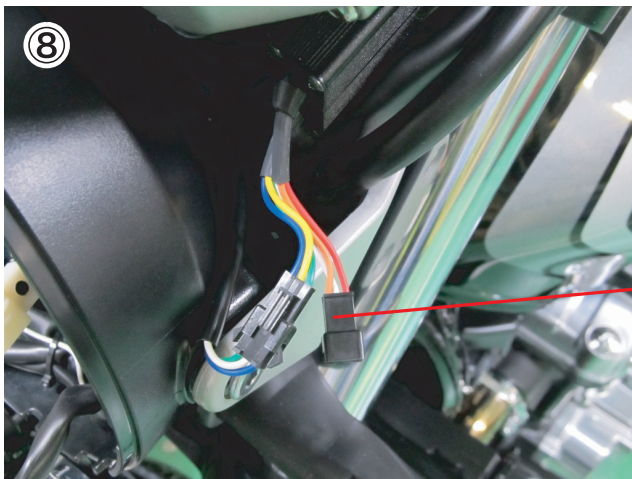



⑧ ヘッドライト接続ハーネス（部品表③）の黒3Pカプラーをヘッドライトケースの裏から外に出して、コントローラーユニットの青・黄・緑の3Pカプラーと接続します。

※3Pカプラーは防水ではありません。自己融着テープで防水処理してください。


※コントローラーユニットの赤・白・橙の3Pカプラーはどこにも接続しません。

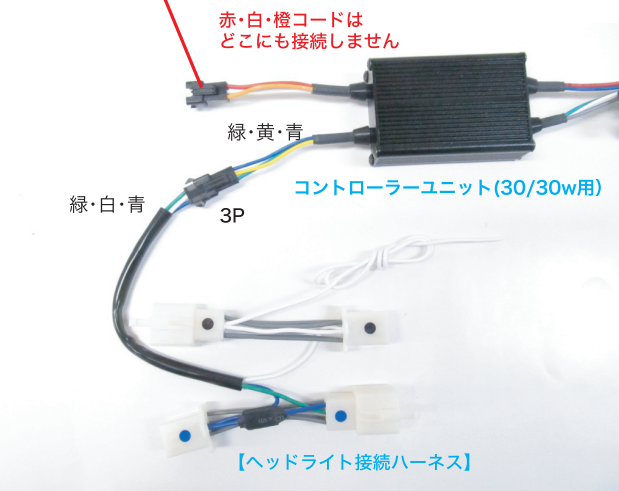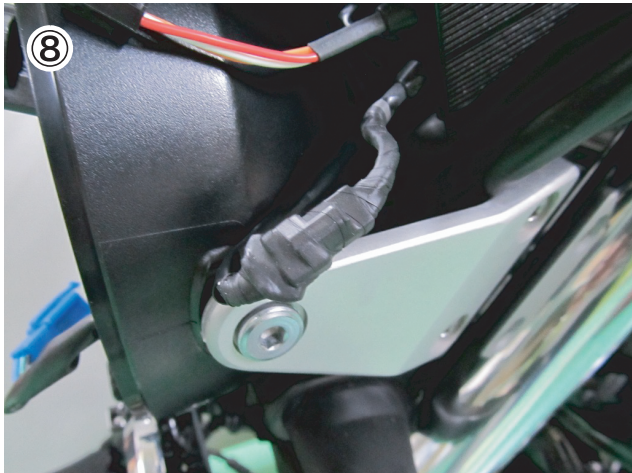


⑨ コントローラーユニットの3PハーネスとLEDバルブを、2Pハーネスとファンを接続してヘッドライト本体を取付けます。

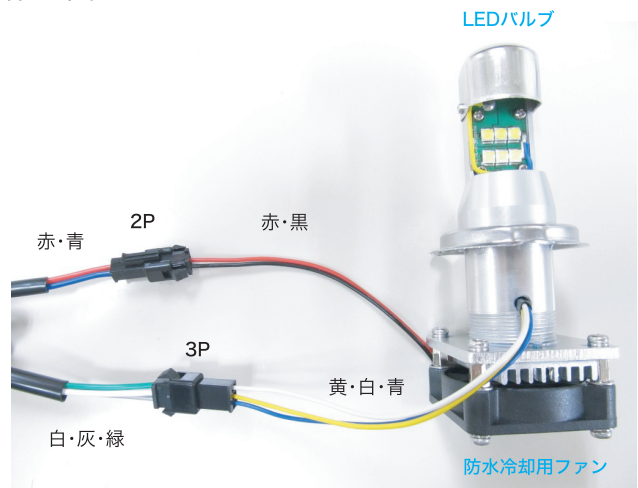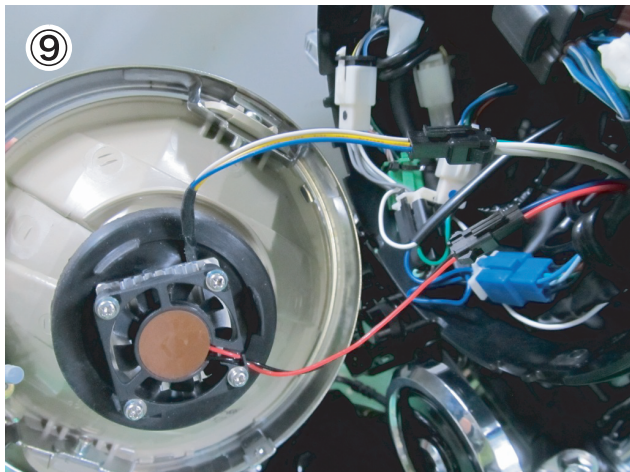

当社にてBANZAI製ヘッドライトテスターを使用して光軸の測定を行い車検適合品である事を確認しております。
車検合格基準値の150hcdに対して本製品は366hcdの最高光度がございます。
取り付け後はLED対応のヘッドライトテスターにて光軸の調整を行ってください。

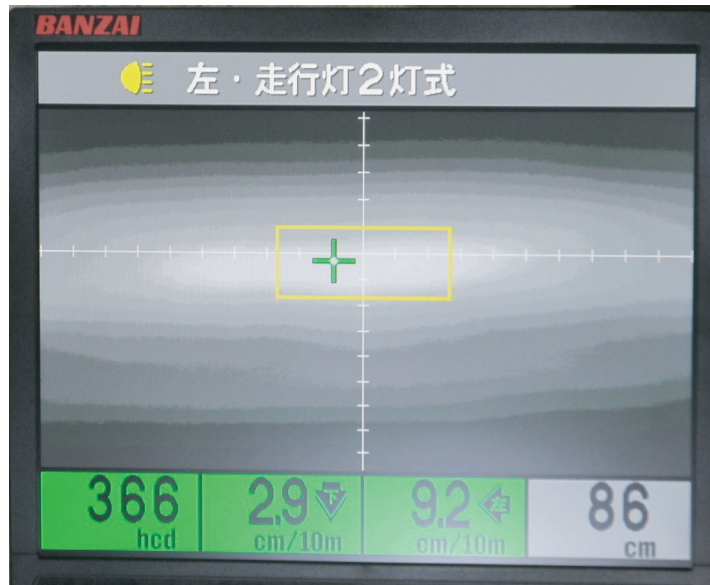

**※エレクトロタップは使用できる配線の太さに指定があります。
付属の白いエレクトロタップ以外は使用できませんのでご注意ください。**

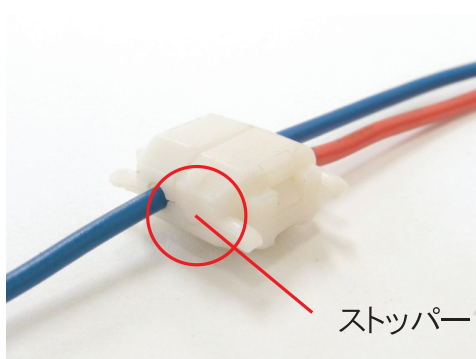

左の画像の様にエレクトロタップは、片側にストッパーがあります。ストッパーの無い側には車体側の配線を、ストッパーのある側には付属の専用接続ハーネスの白線をパチンとフタのロックが掛かるまでプライヤーで締めてください。正しく締めると2本の線の被覆が剥けて通電します。