

シフトポジションインジケータ
SHIFT POSITION INDICATOR (K55)
【'98~'99 ZX-9R (ZX900C)】

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容

- 専用ハーネス(HS-K55) ●防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本
- SPI-K55車種専用キットはシフトポジションインジケータ本体が付属しております。
- HS-K55ハーネスキットにはシフトポジションインジケータ本体は含まれません。
別売りのシフトポジションインジケータ本体(No.11014またはNo.11050)
が必要です。

注意事項

- 本説明書はZX-9R ('98)に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。


取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①スクリーンを外します。

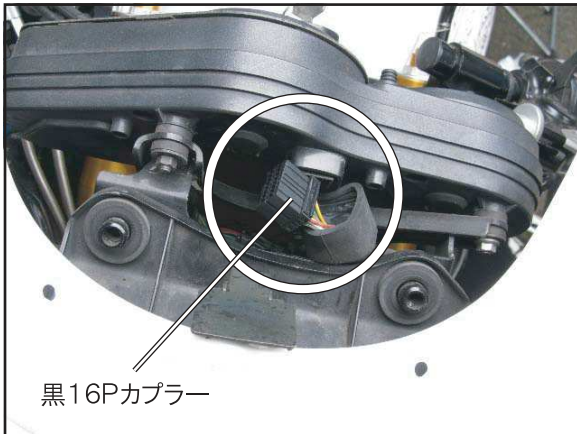


黒16Pカプラー

- ②メーター裏の黒16Pカプラーを外します。




【専用ハーネスの取り付け】

- ①専用ハーネスを車体側ハーネスとメーターの間に
接続します。

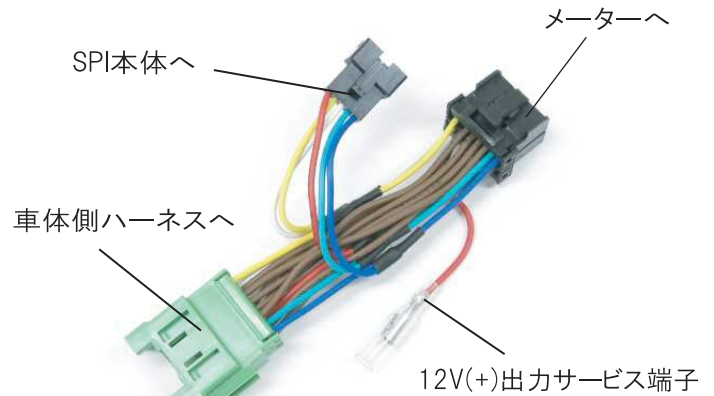

※専用ハーネスの赤コード(メスギボシ)は12V(+)出力端子です。
弊社[盗難警報機CS-550M]の接続を始め、アクセサリ電源
として多目的に活用頂けます。

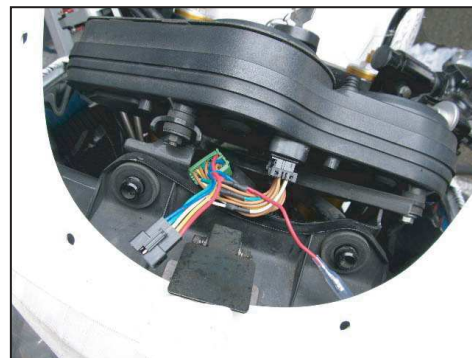

カプラー部に
防水シートを貼り
付けます。

【シフトポジションインジケータ本体の取り付け】

- ①SPI本体を両面テープを使って貼り付けます。

※シフトアップインジケータの設定は貼り付ける前に行います。

【車種専用キットはノーマルギア比での1~6速データ設定済みです】

※ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に
無理な力が加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどに
タイラップで固定してください。



SPI本体

- ②SPI本体のコードをメーター裏の専用ハーネスまで通し、
専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。


- ③スクリーンを元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、
及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション
インジケータ (5Pカプラー仕様) の取扱説明書をご覧ください。

【メーターカプラー用 防水シートの使用法】



①カプラーの大きさに合わせてカットする。
※カプラー外周より10mm以上大きくカットします。
※剥離紙を残すとシワを防ぐ事が出来ます。

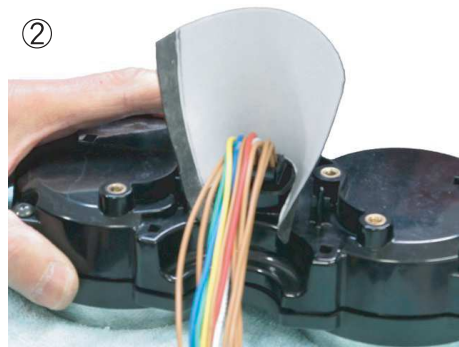

②防水シートを巻きつけます。



③防水シートを貼り合わせます。



④ハーネスの出口を絞ります。



⑤防水シートとハーネスをテーピングします。