

シフトポジションインジケータ
SHIFT POSITION INDICATOR (HS-S43)
【'03~'06 SV1000S 国内仕様】

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通
取扱説明書

セット内容

- 専用ハーネス(HS-S43)x1個 ●防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本
- 専用ハーネスセットには、【シフトポジションインジケータ本体】は含まれません。
SPI-110(品番:11014)または、SPI-110 C1(5Pカプラー仕様 品番:11050)
¥12,190(税抜)が必要です。
- 車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

注意事項


- 本説明書はSV1000S(国内仕様)に対応する内容で記載致しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法


※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

- ※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
- ①スクリーン、インナーパネルを外します。
- ②16Pカプラーをスピードメーターから外します。

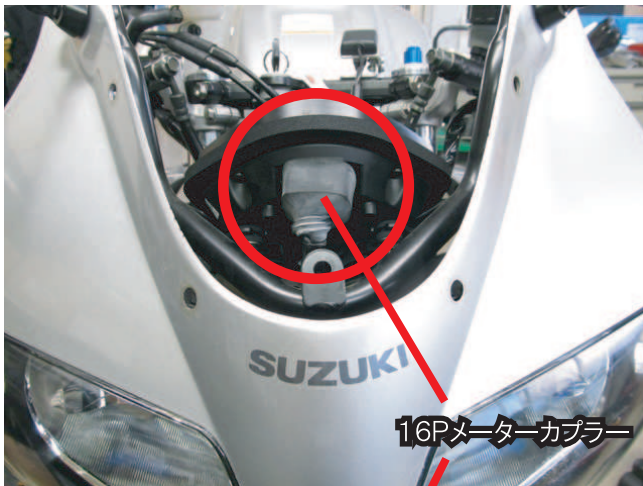


16Pメーターカプラー

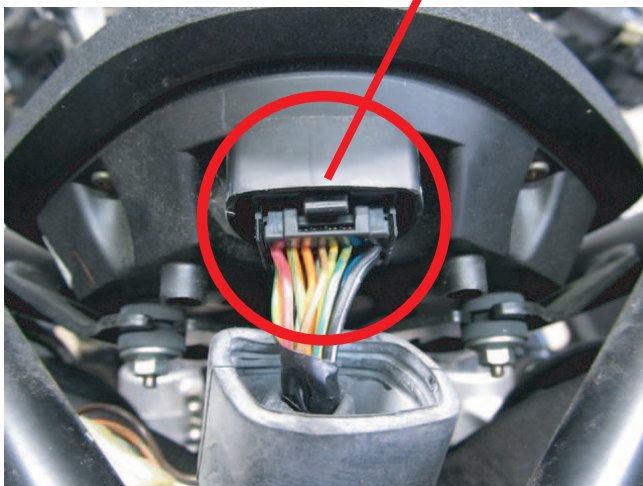

【専用ハーネスの取り付け】

- ①専用ハーネスを車体側ハーネスとメーターの間に接続します。
- ②必要に応じて専用ハーネスの両端のカプラー部に防水シートを巻いてください

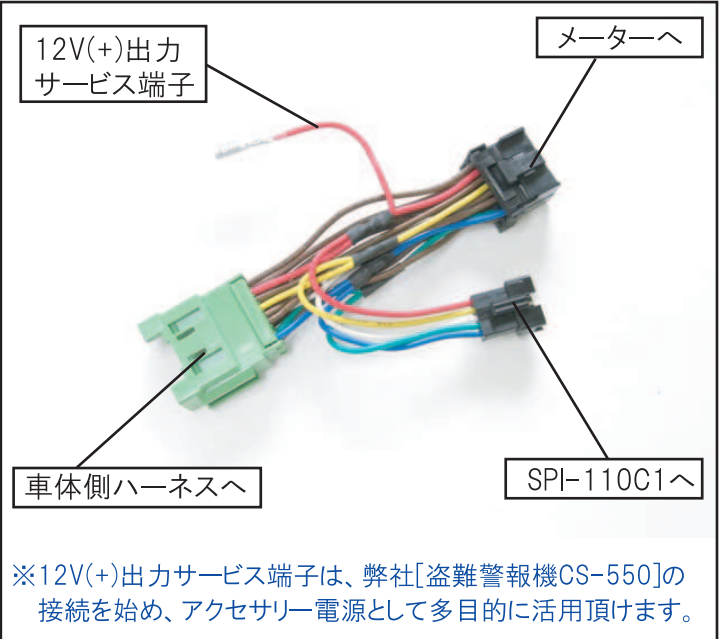

【SPI本体の取り付け】

- ①下の画像を参考にSPI本体をメーター周りの見やすい場所に両面テープで貼ります。

※ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に無理な力が加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどにタイラップで固定してください。

※後ほどシフトポジション及び、シフトアップインジケータの設定を行いますのでSPI本体の両面テープは仮付けにしてください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

- ②SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。

※SPI本体のコードは長めに設定してありますので、たるんだコードはタイラップで束ねてください。

- ③スクリーン、インナーパネルを取り付けます。



各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジションインジケータ(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください

車両固体差によりエンジン始動中における停車時(速度0km/h表示)にスピードメーターのデジタル数字が動いてしまう場合がございます。走行中の速度表示に誤差を与える事はございませんが、気になる場合は、別売りのパルスジェネレーターPG-110を併用してください。