



簡単設定・簡単操作の理由 わ け

STEP1 設定準備

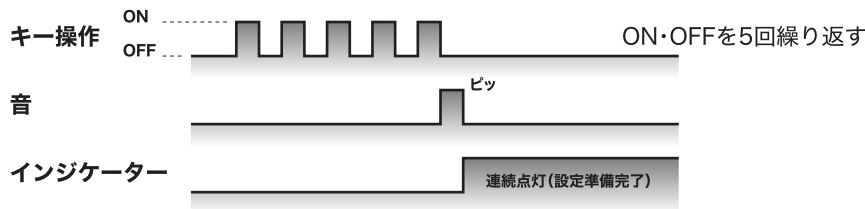

STEP2 遅延時間の設定

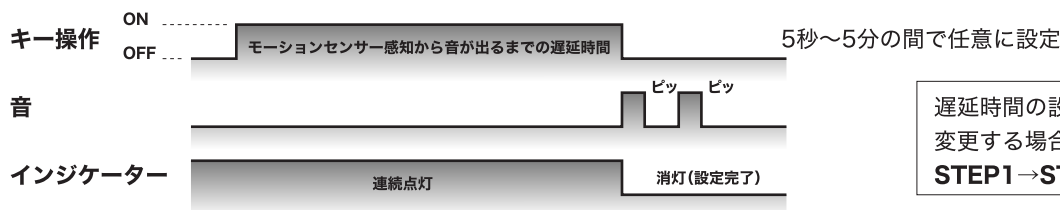


遅延時間の設定は何回でも変更可能です。
変更する場合は、警報待機の解除状態で
STEP1→**STEP2**の操作を行います。

STEP3 警報待機設定


モーションセンサー	傾斜センサー
待機	待機

モーションセンサーと傾斜センサーの両方を警報待機状態にします。

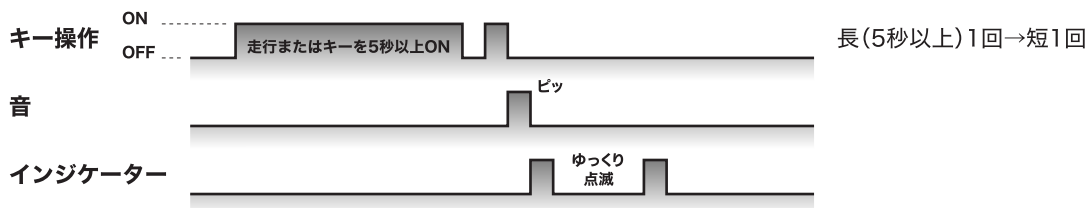


モーションセンサー	傾斜センサー
待機	×

モーションセンサーのみ警報待機状態にします。

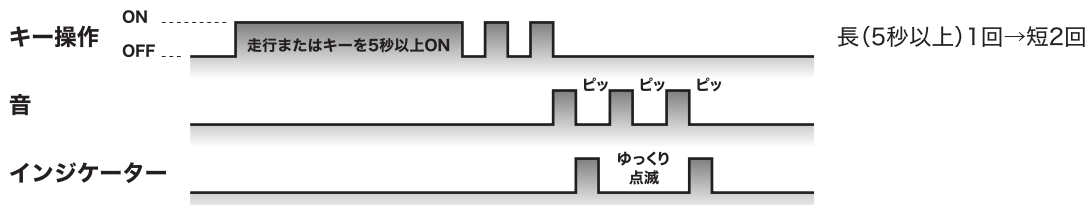

モーションセンサー	傾斜センサー
×	待機

傾斜センサーのみ警報待機状態にします。

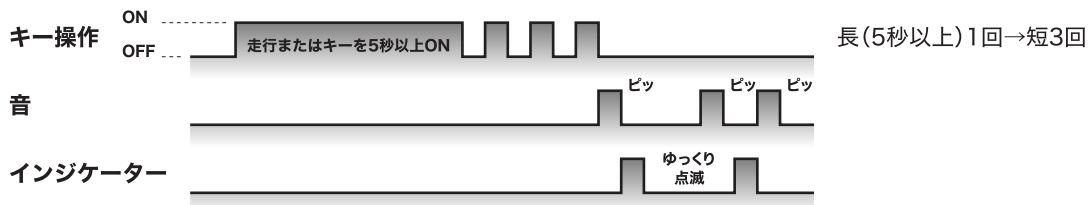

●警報待機の解除(警報の停止)

