

シフトポジションインジケータ
SHIFT POSITION INDICATOR (HS-K54)
【'13~ Ninja250 / ABS仕様車】
JBK-EX250L

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容

- 専用ハーネス ●防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本
- ハーネスセットにはSPI本体は含まれません。
別売りのSPI-110 C1(シフトポジションインジケータ5Pカプラー仕様)
PARTS No.11050 ¥12,800(税込)が必要です。
- 車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

注意事項

- 本説明書は Ninja250 ('13)に対応する内容で記載しております。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】


※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①下の画像の様にフロント周りの外装を外します。
 - ②メーター裏の黒16Pカプラーを外します。
- ※外装を外さずにヘッドライト下からメーター裏へ手を入れて
16Pカプラーを外す事も可能です。




【専用ハーネスの取り付け】

- ①専用ハーネスを車体側ハーネスとメーターの間に
接続します。

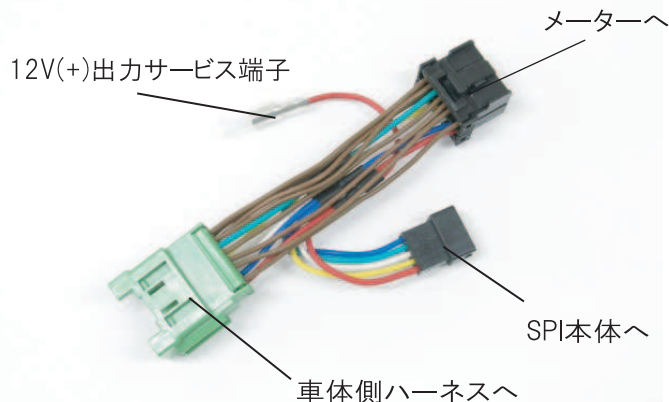

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の
接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

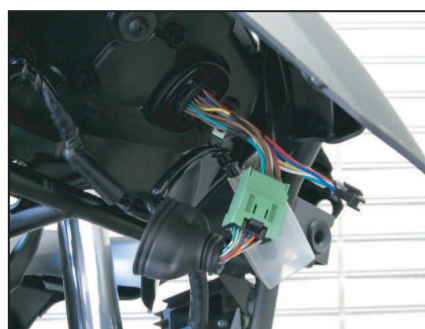


カプラー部に
防水シートを貼り
付けます。
(裏面参照)

【SPI本体の取り付け】

- ※シフトポジション登録並びに、シフトアップインジケータの
設定を行った後に、下の画像を参考にメーター周りのお好みの
位置にSPI本体を両面テープを使って貼り付けます。
- ※ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に
無理な力が加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどに
タイラップで固定してください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

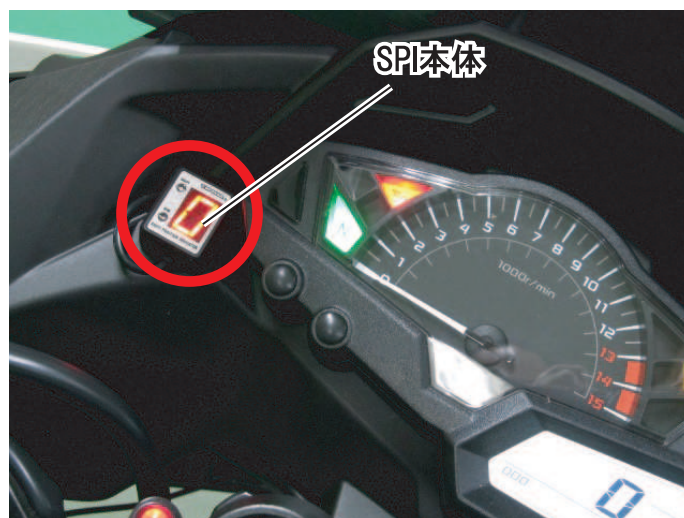

- ②SPI本体のコードをメーター裏の専用ハーネスまで通し、
専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
- ③取り外した外装類を元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、
及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション
インジケータ(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください