


特長

- サイクロンLEDヘッドライトバルブを取付け後に、メーター内のHiビームインジケータランプが点灯しなくなる不具合症状を改善し正常に点灯致します。

※全ての車両に有効ではないので予めご了承ください。

※基本的に1車両につき1ユニットで使用致しますが、車種によりは左右のヘッドライトにそれぞれ必要な場合があります。


セット内容

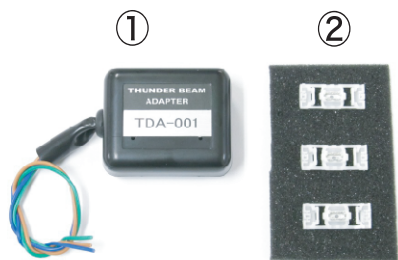


- ① TDA-001本体ユニット x 1 ● 取扱説明書（保証書） x 1
② エレクトロタップ（白） x 3

取付け方法

左右どちらかのヘッドライトハーネス(LEDバルブキット付属品)に同じ色の線同士をエレクトロタップで結線します。

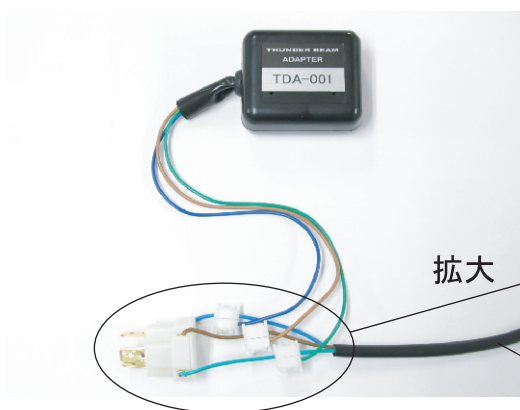

拡大

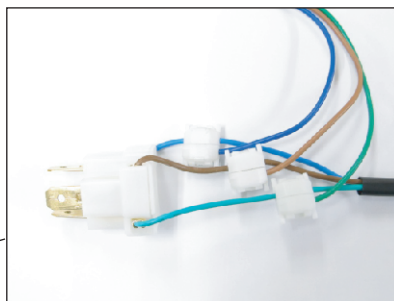


ヘッドライトハーネス

LEDバルブキット部品のヘッドライトハーネスの青、茶、緑の線にエレクトロタップ白を使ってTDA-001本体ユニットの同じ色の線を結線します。

注意事項

- 取付けは取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。
- 取付け前に必ずバッテリーのマイナス側のターミナルコードを外して、キーOFFである事を確認してください。
- 本製品の使用により生じた故障・事故などの損害や、修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸費用につきましては、当社で一切責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。**分解・改造した製品の保証は受けられません。
- 取付け及び配線は排気管(マフラー)などの高温になる場所を避けてTDA-001ユニット本体のコード取り出し部を下向きにして車体に確実に固定してください。
- 本製品は12v車用ですので、24v車にはご使用頂けません。

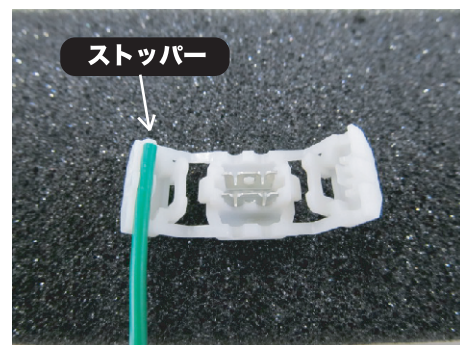

エレクトロタップはストッパーのある方にTDA-001ユニットの線を取付けます。プライヤーで確実に圧着してください。