


CS-550M 盗難警報器 車種専用キット 取付け説明書


No.12021 【CS-H09】'22～ クロスカブ110(JA60)

- ① 下の画像を参考に外装パーツを取り外し、本体(デジタル3Gセンサー)とサイレンを貼り付けます。
※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

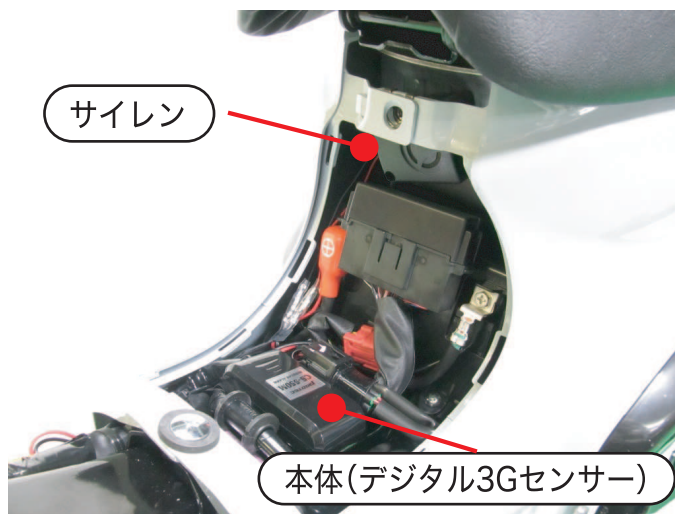

・サイレンと本体を接続します。

- ② 車体右側イグニッションキーシリンダー配線の4Pカプラーの黒コードに本体の橙コードを赤エレクトロタップで結線します。

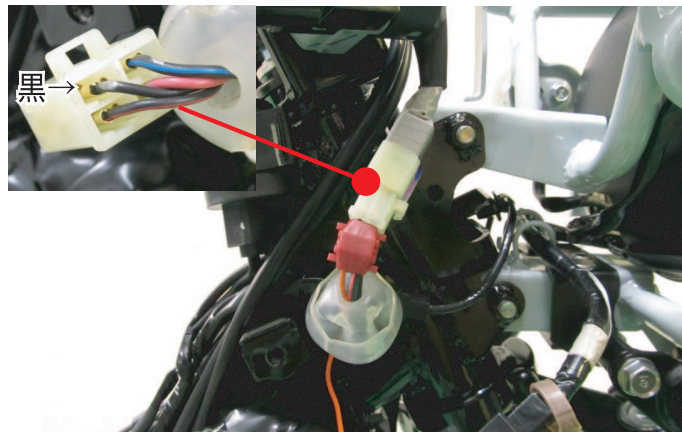

- ③ 本体の赤コードをバッテリーの(+)ターミナル、黒コードを(-)へ接続します。



赤コードはゴムキャップを通してから(+)ターミナルと共締めして、ゴムキャップを被せます。

- ⑤ LEDインジケータースタンプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

・LEDインジケータースタンプコードを本体まで取り回して接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。



インジケータースタンプ

CS-550M 盗難警報器 車種専用キット 取付け説明書


No.12021 【CS-H09】'22～ スーパーカブ110(JA59)

- ① 下の画像を参考に外装パーツを取り外し、本体(デジタル3Gセンサー)とサイレンを貼り付けます。
※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。



・サイレンと本体を接続します。

- ② 車体右側イグニッションキーシリンダー配線の4Pカプラーの黒コードに本体の橙コードを赤エレクトロタップで結線します。

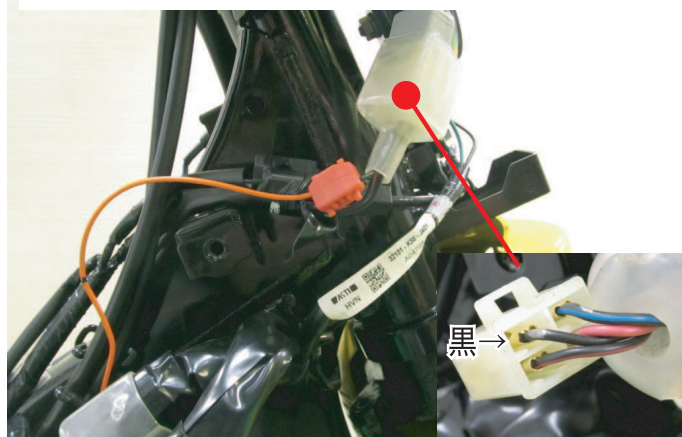

- ③ 本体の赤コードをバッテリーの(+)ターミナル、黒コードを(-)へ接続します。



赤コードはゴムキャップを通してから(+)ターミナルと共締めして、ゴムキャップを被せます。

- ⑤ LEDインジケータランプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。

※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

・LEDインジケータランプコードを本体まで取り回して接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。

