

シフトポジションインジケータ

SHIFT POSITION INDICATOR (HS-S44)

【'97 TL1000S 逆輸入車仕様】

車種専用ハーネスキット
取扱説明書

本製品にはSPI本体は含まれません。

別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケータ5Pカプラー仕様)

¥12,800(税込)が必要です。

※車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

セット内容

●専用ハーネス ●防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本

注意事項

- 本説明書はTL1000S(逆輸入車仕様)に対応する内容で記載致しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。


【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①スクリーン、インナーパネルを外します。
- ②16Pカプラーをスピードメーターから外します。




16Pメーターカプラー

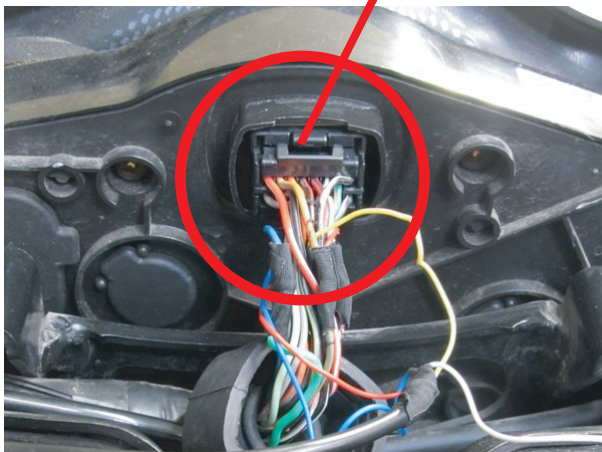

【専用ハーネスの取り付け】

- ①専用ハーネスをメーターと車体側ハーネスの間へ割り込ませます。

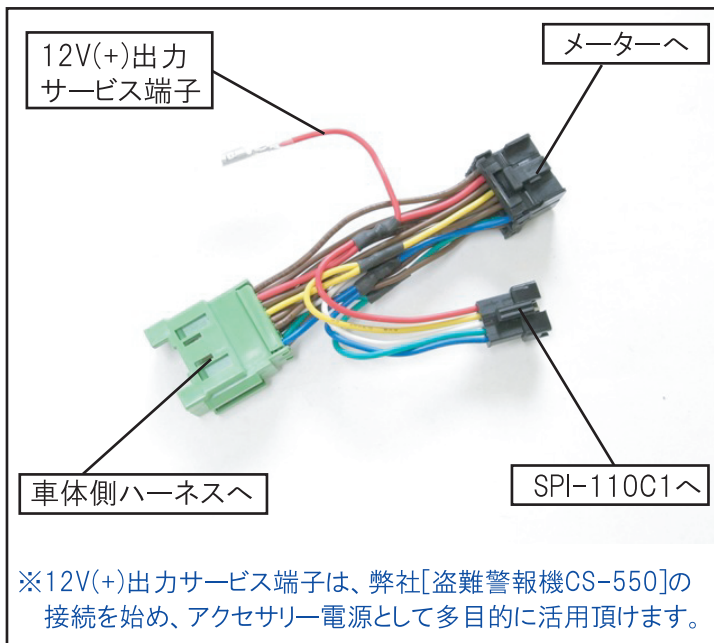

【SPI本体の取り付け】

- ①下の画像を参考にSPI本体をメーター周りの見やすい場所に両面テープで貼ります。

※ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に無理な力が加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどにタイラップで固定してください。

※後ほどシフトポジション及び、シフトアップインジケータの設定を行いますのでSPI本体の両面テープは仮付けにしてください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

- ②SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。

※SPI本体のコードは長めに設定してありますので、たるんだコードはタイラップで束ねてください。

- ③スクリーン、インナーパネルを取り付けます。



各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、
及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション
インジケータ(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください

【メーターカプラー用 防水シートの使用方法】



①カプラーの大きさに合わせてカットする。
※カプラー外周より10mm以上大きくカットします。
※剥離紙を残すとシワを防ぐ事が出来ます。



②防水シートを巻きつけます。



③防水シートを貼り合わせます。



④ハーネスの出口を絞ります。



⑤防水シートとハーネスをテーピングします。

株式
会社 **プロテック**

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-5-16

TEL:044-870-5001 FAX:044-870-9010

<http://www.protec-products.co.jp/>