

シフトポジションインジケータ
SHIFT POSITION INDICATOR (K33)
['20~ W800・'19~ W800 ストリート
カフェ]
2BL-EJ800B

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容

- 専用ハーネス(HS-K33)x1個 ●専用メータステー(SPST-04)x1個
- 防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本
- SPI-K33車種専用キットはシフトポジションインジケータ本体が付属しております。
- HS-K33ハーネスキットにはシフトポジションインジケータ本体は含まれません。別売りのSPI-110シフトポジションインジケータ本体(No.11014またはNo.11050)が必要です。

注意事項

- 本説明書はW800ストリート('19)に対応する内容で記載致しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメータ本体の裏面にはスイッチがあります。付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。


- ①ヘッドライトレンズ、ヘッドライトケースを外します。
※W800カフェはアッパーカウルを先に外します。
- ②メーターカプラー(グレー16P)を外します。



外装の取り外し
方法はこちら




メーターカプラー(16P)

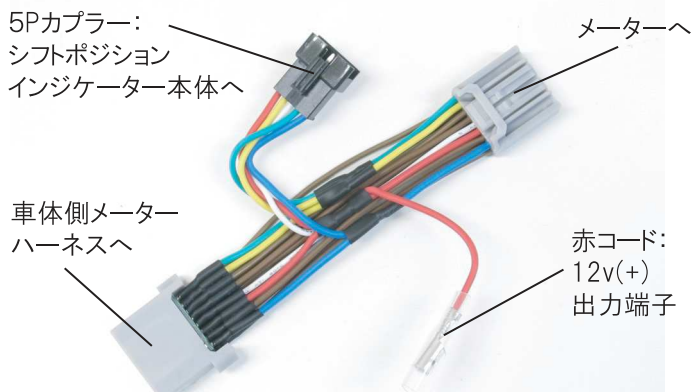

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

【専用ハーネスの取り付け】

- ①専用ハーネスをメーターへ接続します。

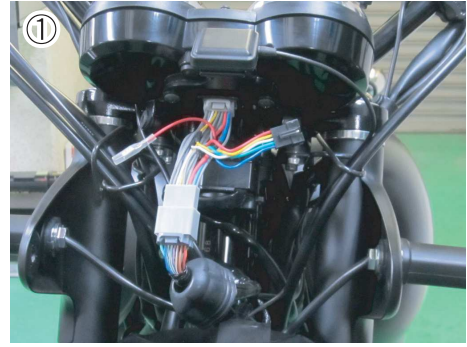

- ②防水シートをカプラーに巻きつけます。




防水シート

【SPI本体の取り付け】

- ①下の画像を参考に付属品のメータステーを両面テープでメーターケース上部に貼ります。
 - ②SPI本体をメータステーに両面テープを使って貼り付けます。
- ※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケータの設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。
- 【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】**



専用メータステー

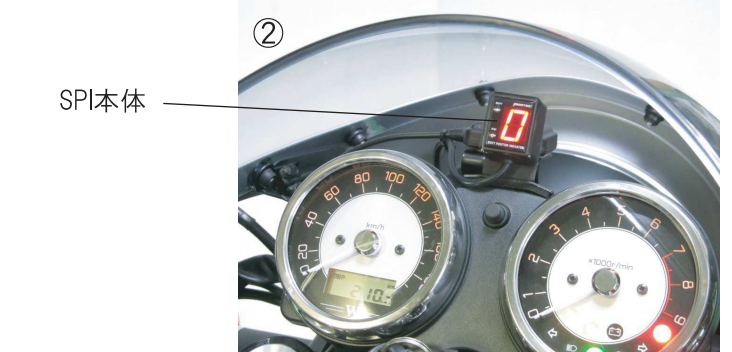

SPI本体

- ③SPI本体のコードを専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が加わらないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなどにタイラップで固定してください。
- ④ヘッドライトや外装を元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジションインジケータ(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください